


座椅與安全帶

前座椅調整	-----	98
第二排座椅	-----	99
第三排座椅	-----	100
頭枕	-----	100
安全帶	-----	101
兒童乘坐安全	-----	102
孕婦的乘坐安全	-----	104
安全帶的檢查	-----	104

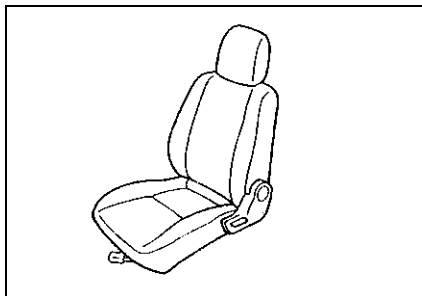


■ 前座椅調整

將駕駛座椅調整至能舒適操作腳踏
板、儀錶板的開關及方向盤，以及
視野最好的乘坐舒適的位置。

※注意

- (1)開車前，應先調整各座椅至適當位
置，請確認已固定妥當。
- (2)行駛中切勿調整座椅，尤其是駕駛
座之座椅。因為在行駛中若調整座
椅，座椅會產生無可預期之移動，
導致駕駛者無法操控車輛而發生意
外事故。

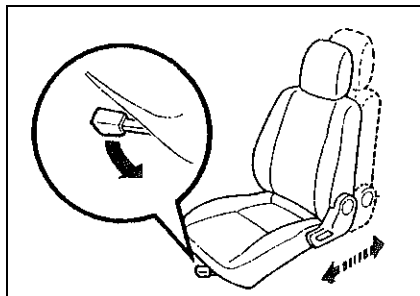


● 座椅的前後調整

拉起座椅調整桿，將座椅向前或向
後調整至適當的位置。
調整後放鬆調整桿，使座椅固定。

※注意

座椅調整後，請試著向前、向後滑動
座椅，確認座椅是否已完全固定。

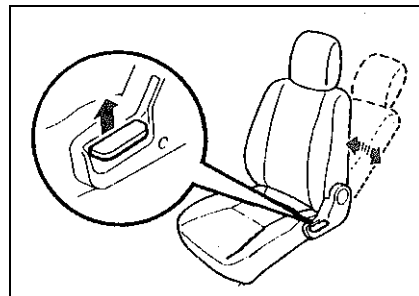


● 傾斜椅背

為了傾斜椅背，上半身稍微向前
傾，拉起椅背的調整桿，然後上半
身向後倚靠到舒適位置，再放鬆調
整桿，即可固定椅背位置。

※注意

椅背調整後，可以利用上半身重量來
確定椅背是否已至定位。

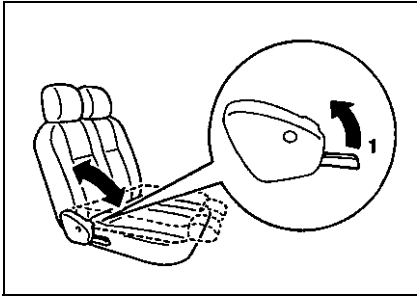


■ 第二排座椅(若在此配備)

● 座椅的前後調整

第二排座椅可以作前後的調整。調整時拉起座椅下方的調整桿，將座椅向前或向後移動即可。調整後放鬆調整桿，使座椅固定。

※警告

- (1) 車輛行駛中，請勿調整座椅的位置，以免發生危險。
- (2) 座椅調整後，請試著向前、向後去滑動座椅，以確認座椅是否已至定位。

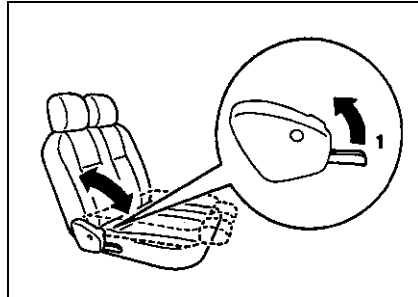


● 傾斜椅背

為了傾斜椅背，上半身稍微向前傾，拉起椅背的調整桿，然後上半身向後倚靠到舒適位置，再放鬆調整桿，即可固定椅背位置。

※注意

椅背調整後，可以利用上半身力量來確定椅背是否已至定位。

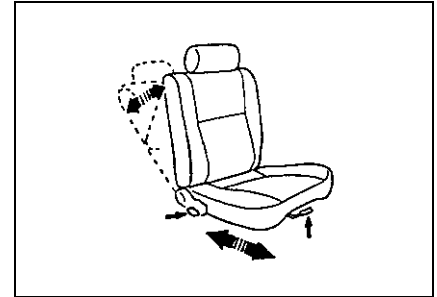


● 進出第三排座椅

第二排座椅的古側座椅可以向前傾倒及折疊，以利貨物的裝卸或進出第三排座椅。

將古座椅前移並且向前傾倒，以獲得最大的進出空間。

※注意

座椅歸位後，將座椅肩帶勾住後方的金屬扣，並且儘可能將座椅調向前，以減少剎車時座椅的前傾效應。

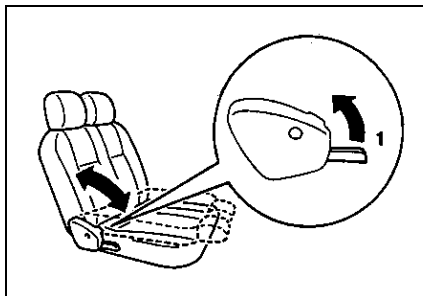


■ 第三排座椅

● 座椅的調整

第三排座椅可以作傾斜的調整。調整的方法請參考第二排座椅的調整說明。

※警告

- (1) 車輛行駛中，請勿做座椅的調整，以免發生危險。
- (2) 當乘坐第三排座椅時，不可將第二排座椅折疊起來。
- (3) 車輛後方之裝載貨物區不可作為兒童的玩耍場所，以免發生危險。

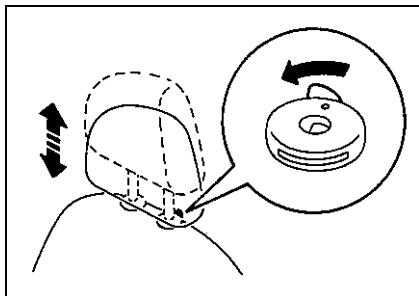


■ 頭枕

● 高度調整

將頭枕高度儘量調整到頭枕中央與眼睛水平視野相同，以減輕發生撞擊時受傷的機會。

如要升高頭枕，將它往上拉即可。

如要降低頭枕高度，則在押下高度調整按鈕的同時，將頭枕往下推即可。調整後，將頭枕往下推，並確認頭枕已固定住。

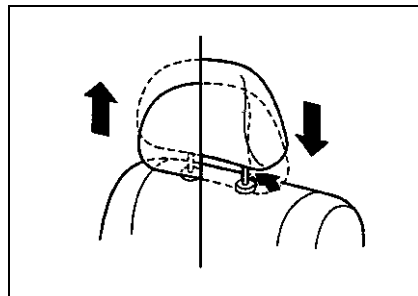

● 頭枕的拆卸

將高度調整鈕往外撥，並拉起頭枕即可取下頭枕。

安裝頭枕時，首先確認其正確的安裝方向，然後依箭頭所示方向壓入調整鈕，將頭枕插入椅背內。確認頭枕已依上圖所示正確調整，並將頭枕往上拉，以確定頭枕無法拔出。

※注意

- (1) 頭枕需正確調整，才可以發揮保護的作用。
- (2) 請勿在椅背和腰部之間放置如抱枕等物品，否則意外發生時，頭枕的保護效果會降低。

※警告


- (1) 行駛中如果未安裝頭枕或頭枕調整不當。當意外事故發生時，可能會造成嚴重的傷害。因此，乘坐車輛時，頭枕要正確安裝。
- (2) 前後座椅的頭枕形狀不同。安裝頭枕時，要確認前後座椅的頭枕是否正確，不可裝置錯誤。否則在意外事件中容易造成危險。

■ 安全帶

為了在意外發生時，保護駕駛者及乘客，行車時請務必正確繫好安全帶。

※警告

- (1) 每一條安全帶僅限一名乘員使用，否則容易發生危險。
- (2) 請勿將安全帶的腰帶部份跨越腹部，以免發生意外時，腹部遭受劇烈的擠壓，而增加受傷的危險。
- (3) 不可將安全帶的肩帶部份從手臂下繞出，並請避免任何不正常的繫帶位置。
- (4) 使用安全帶時，請先確認安全帶沒有扭曲或損壞的情形。
- (5) 座椅椅背在垂直位置時，安全帶可以發揮最大的保護功能。若椅背過度傾斜，當車輛受到正面的撞擊時，乘客可能會從安全帶下方滑出而產生更大的危險。例如被安全帶拉傷或撞到儀錶板、椅背等而受傷。

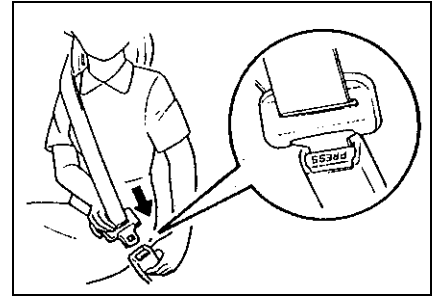


- 三點式自動安全帶 (ELR 緊急束緊模式安全帶)

此種安全帶不必調整，可配合乘坐人員的坐姿體型，自動調整安全帶長度，當車輛受到強大衝擊時，安全帶會自動將身體固定。

- 繫上安全帶時

扣片插入扣座，發生“卡”聲即表示已扣入。

將安全帶稍微拉上，調整至適當位置。

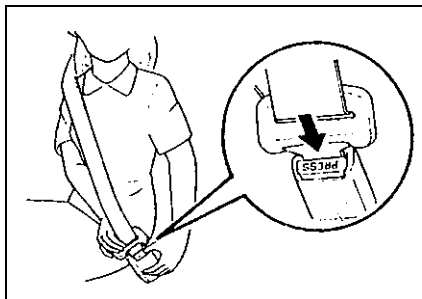

鬆開時

握住扣片按下扣座按鈕。


備註：

兒童安全帶為自動捲收式，放鬆時請握住扣片，使安全帶緩慢回位。

※注意

(1) 腰部的安全帶請務必繫在腰骨的位置。

(2) 請確認不可扭曲安全帶。

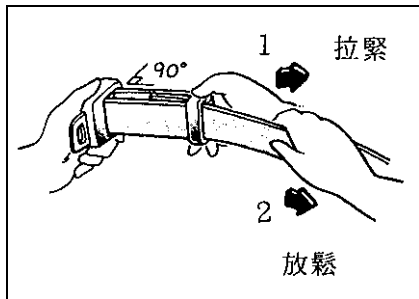

● 長度調整(LAP)

使安全帶的扣片垂直，依圖示調整至舒適的長度。

1 - 拉緊

2 - 放鬆

扣片扣入扣座時，發生“卡”聲，即表示已扣入。

■ 兒童乘坐安全

依照政府法令規定：小客車附載幼童（指年齡在四歲以下，且體重在十八公斤以下之兒童。）應依下列規定方式乘坐，法令實施後，兒童乘坐車輛若未依規定時，將會受罰。

1. 年齡在一歲以下或體重未達十公斤之嬰兒，應放置於車輛後座之嬰兒專用床，使其在連續床面上呈平臥狀態下，予以約束或定位。
2. 年齡逾一歲至四歲以下且體重在十公斤以上至十八公斤以下之幼童，應坐於車輛後座之幼童專用座椅。
3. 年齡逾四歲至十二歲以下或體重逾十八公斤至三十六公斤以下之兒童，應坐於車輛後座並妥適使用安全帶。
4. 每一安全椅以乘坐一位幼童為限。請依照兒童的身高、體重，扣裝適合且合格的兒童安全椅（指符合國家標準 CNS 11497 汽車用兒童保護裝置並經經濟部標準檢驗局檢驗合格，且標印有產品檢驗標識之安全椅。），或繫上安全帶，乘坐於後座靠門側座位以確保安全。

備註：

孩童乘坐依年齡、身高及體重之區分方式，若與政府法令規定有差異時，以政府法令規定為準。

※警告

- (1) 若兒童之身材已無法坐於兒童安全座椅中時，應讓其坐於後座靠門側座位，且適當的繫好安全帶。肩帶應跨過肩部上並橫越過胸部，而不可將其置於頸部。腰帶儘可能跨過兒童髖骨處，而不是臀部。若有需要應使用輔助椅墊，以使兒童能正確繫上安全帶。如果安全帶會碰到臉部或頸部時，仍應使用兒童安全座椅。
- (2) 行駛中，即使你在繫上安全帶，也不可以把兒童抱在手上，或讓兒童坐在膝上。因為當事故發生或緊急煞車時，手臂的力量不足以抱住嬰兒往前飛的趨勢，因此可能會造成兒童嚴重受傷。
- (3) 未滿兩歲的兒童應坐在每朝後的兒童安全座椅中，使兒童的頸部及脊椎有足夠的支撐力量，並安裝在後座靠門座位上，以避免在意外事件中受傷。

※警告

- (4) 每朝前的兒童安全座椅應安裝在後座靠門座位上；嚴禁乘坐於前座（即使是將座椅往後退到底）。因為當意外事故發生時，可能會使前座兒童受到嚴重傷害甚至有死亡的可能，且會違反政府法令規定而受罰。
- (5) 請遵照製造商所提供之指示，及本手冊上之說明安裝兒童安全座椅，安裝後，前、後、左、右拉拉看兒童安全座椅是否穩固，若兒童安全座椅未安裝穩固，則將可能造成您兒童在意外或緊急煞車時嚴重或致命的傷害。
- (6) 暫不使用兒童安全防護設備時，也應將安全帶固定穩固，以防止意外時，傷害到兒童或乘客。

由於安全帶的按鈕是在座椅椅墊上，因此有些兒童安全座椅可能並不適合，購買前先在後座試裝看看。如果根據兒童安全椅製造商的說明安裝，則安全帶固定後安全椅仍可輕易的往前拉，就表示此安全椅並不適用於本車型。
 安裝3點式兒童安全座椅時，必須確認後座配備緊急束緊/鎖定模式機構之安全帶（安全帶上有標示使用安全座椅操作方式之圖條），且必須切換為鎖定模式。要切換至鎖定模式時，慢慢將安全帶完全拉出，然後讓安全帶回捲。在縮回時用手拉安全帶，若鎖住無法再拉出，表示已經在鎖定模式。若可拉出表示其並不在鎖定模式，此時需重複切換作業。將安全帶捲回至收縮器，則鎖定模式便會取消，回到正常的緊急束緊模式。

作方式之圖條），且必須切換為鎖定模式。要切換至鎖定模式時，慢慢將安全帶完全拉出，然後讓安全帶回捲。在縮回時用手拉安全帶，若鎖住無法再拉出，表示已經在鎖定模式。若可拉出表示其並不在鎖定模式，此時需重複切換作業。將安全帶捲回至收縮器，則鎖定模式便會取消，回到正常的緊急束緊模式。

※警告

- (1) 在未配備鎖定模式之安全帶的座位上，絕對不可以安裝兒童安全座椅。因為一般緊急束緊模式之安全帶無法固定兒童安全椅，可能導致兒童在意外或緊急煞車時，產生嚴重或致命的傷害。
- (2) 使兒童乘坐兒童安全椅前，請務必先確認收縮器已由緊急束緊模式轉換為鎖定模式。因為如此，兒童安全座椅才能固定於座椅上。若安全帶無法轉變為鎖定模式時，應立即即中華三菱體系服務廠檢修。否則兒童座椅系統可能會因緊急煞車或意外而向前移動，並使兒童或其他乘員受到嚴重的傷害。

(3) 另裝兒童安全座椅後，必須確認安全帶已經切換為自動鎖定模式，並確認座椅安裝穩固，若未安裝穩固，則將可能造成兒童在意外或緊急剎車時，產生嚴重或致命的傷害。

(4) 沒有繫上安全帶的兒童於意外發生時，可能會衝撞車上其他的乘員或飛出車外。

(5) 不可將兒童單獨留置在車內。如果離開車輛，請將兒童一起帶下車，以免發生意外，或因違反政府法令規定受罰。

■ 孕婦的乘坐安全

※警告

中華汽車公司建議您：孕婦搭乘時仍應繫上安全帶，以避免發生突發狀況時，傷害到孕婦及胎兒。安全帶使用時，腰帶部份應繞在大腿上方之髖骨處，不可以繞在腹部。

若有任何疑問，請與醫師商量。

■ 安全帶檢查

1. 檢查安全帶是否在割傷、磨損或脫線的情形，以及金屬件是否破裂或變形，若有上述情形，請更換安全帶。
2. 使用中性清潔劑與溫水混合後，來清洗髒的安全帶，脫水之後，置於陰涼處陰乾。不要對安全帶作漂白或染色的動作，因為這可能會影響安全帶的特性。

※注意

(1) 車輛撞擊後，安全帶總成（包括縮回器及附件）應由中華三菱體系服務廠檢查。我們建議您：在車輛撞擊時使用之安全帶總成應予以更換，除非是小碰撞，而且安全帶沒有損壞，才可以繼續使用。

(2) 不要自行修理或更換安全帶總成，此工作應交給中華三菱體系服務廠處理，以避免不當的處置造成安全帶的效率降低，而導致在意外碰撞時受到嚴重的傷害。